


LIGAÇÕES

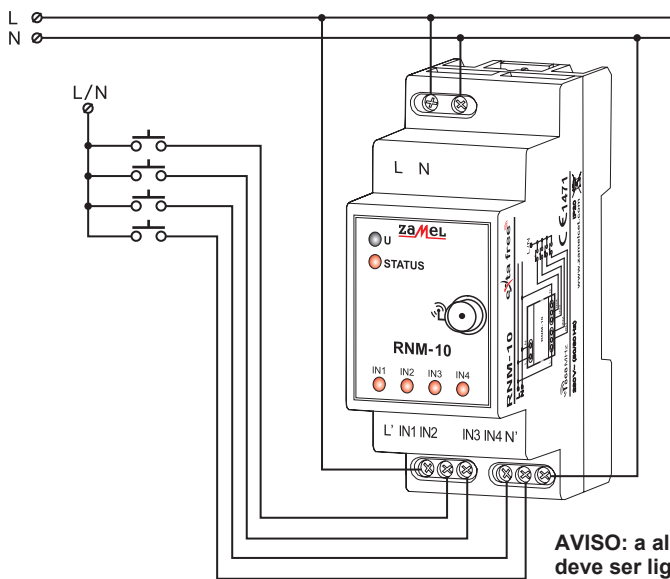

AVISO: a alimentação deve ser ligada aos terminais L' e N'


INSTALAÇÃO, ACÇÃO

1. Desligue o disjuntor alimentação ou interruptor de corte do circuito de modo a garantir o correcto isolamento de tensão no circuito.
2. Verifique a isenção de tensão no circuito ao qual efecturará a instalação do dispositivo.
3. Ligue os fios aos terminais de acordo com o diagrama de instalação.
4. Instale o dispositivo ZMRNM10 na calha din TH-35.
5. Ligue a alimentação.

O dispositivo está pronto para operar após a correcta instalação e ligações. Ao largar um dos botões de pressão ligados a uma das quatro entradas (IN1 - IN4) causa com que o dispositivo ZMRNM10 envie um sinal de controlo via rádio atribuído ao seu canal. Os LEDs IN1 - IN4 vermelhos sinalizam qual o canal que efectuou a transmissão em progresso.

O processo de programação (adicionar um transmissor à memória do recetor) é descrito nos manuais de instruções dos recetores EXTA FREE.

APLICAÇÃO

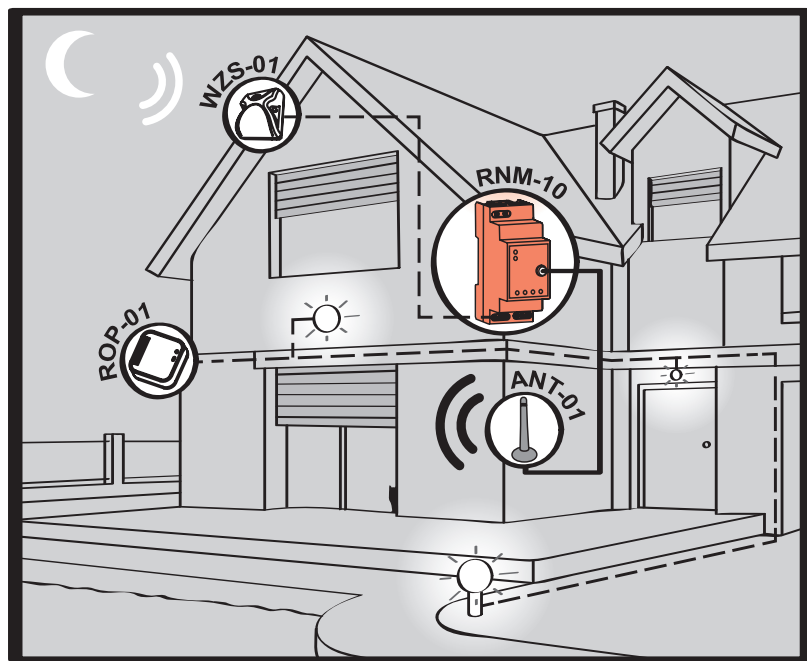

O transmissor modular 4-canal rádio ZMRNM10 pode controlar qualquer recetor do sistema EXTA FREE. Nesta aplicação o ZMRNM10 envia um sinal por uma informação do interruptor crepuscular ZMWZS01, envia o sinal de controlo ao recetor ZMROP01, que liga a luz exterior.



Os dispositivos ZAMEL que contêm este símbolo podem cooperar em conjunto.

GAMA

Recetor	ZMRNM10
ZMROP01	230 m
ZMROP02	250 m
ZMROB01	250 m
ZMSRP02	250 m
ZMSRP03	250 m
ZMRWG01	300 m
ZMRWL01	200 m
ZMROM01	300 m
ZMROM10	300 m
ZMRDP01	230 m
ZMRTN01	300 m

AVISO! Os alcances fornecidos, corresponde a campo livre - uma condição ideal sem obstáculos naturais ou artificiais. Se houver algum obstáculo entre o transmissor e o recetor, é recomendável diminuir o alcance de acordo com:

madeira ou gesso	entre 5 e 20%,
tijolo	entre 10 e 40%,
betão armado	entre 40 e 80%,
metal	entre 90 e 100%,
vidro	entre 10 e 20%.

Linhas eléctricas de média ou alta tensão, transmissores de rádio e televisão, transmissores GSM perto de um dispositivo do sistema, têm influência negativa no alcance.

A garantia do produto é de 24 meses

1. ZMIE ZAMEL SP. J. assegura 24 meses de garantia para este produto
2. A garantia de fabricante não cobre qualquer uma das seguintes ações:
 - a) danos mecânicos durante o transporte, carga / descarga ou outras quaisquer circunstâncias,
 - b) danos causados pela montagem incorreto ou má utilização do produto,
 - c) danos causados por modificações não autorizadas efectuadas pelo COMPRADOR ou outras terceiras partes aos produto ou outros dispositivos necessárias para o funcionamento do produto,
 - d) danos causado por atos da natureza ou outros incidentes independentes do fabricante.
3. O COMPRADOR deve efetuar qualquer reclamação por escrito ao distribuidor ou a ZMIE ZAMEL SP. J.
4. ZMIE ZAMEL SP. J. É legalmente responsável pelo processo de reclamação de acordo com a legislação atual na Polónia.
5. ZMIE ZAMEL SP. J. Procederá à reclamação de acordo com o juízo da mesma: reparação do produto, substituição ou devolução.
6. A garantia do fabricante é válida na República da Polónia.
7. Os direitos legais do COMPRADOR em qualquer legislação aplicável contra o revendedor do contrato da compra ou não são afectados por esta garantia.

Assin. e carimbo Distribuidor, data de compra